پایه‌های صاعقه‌گیر

پایه برنجی صاعقه‌گیر مخصوص تاج شیروانی



پایهٔ برنجی صاعقه‌گیر مخصوص تاج شیروانی، میلهٔ صاعقه‌گیر ساده را روی تاج بام‌های شیب‌دار نگه می‌دارد و هادی تسمه‌ای را به صاعقه‌گیر متصل می‌کند. دو بال شیب‌دار پایه روی دو طرف تاج می‌نشینند و میلهٔ برق‌گیر در بوش رزوه‌دار بالای آن، عمود بر تاج قرار می‌گیرد؛ در دو رزوهٔ M16 و M20.

brass-roof-ridge-air-rod-base

مشخصات فنی

بر اساس اطلاعات منتشرشدهٔ محصول

نوع محصول	پایهٔ یکپارچهٔ میلهٔ صاعقه‌گیر ساده برای تاج بام
محل نصب	تاج شیروانی و بام‌های شیب‌دار
هادی قابل اتصال	تسمه
رزوهٔ اتصال میلهٔ صاعقه‌گیر	M16 یا M20
ابعاد	L = ۱۳۷ و H = ۷۱ میلی‌متر
جنس	برنج ریخته‌گری
کدها	ARRS 16 و ARRS 20
کد	رزوه | H (mm) | L (mm)

روی بام‌های شیب‌دار، تاج بالاترین نقطهٔ بام و معمولاً بهترین محل برای میله‌های صاعقه‌گیر و هادی بام است. این پایه برای همین نقطه ساخته شده: بال‌های آن روی دو شیب تاج قرار می‌گیرند، صاعقه‌گیر ساده عمود می‌ایستد و هادی تسمه‌ای بام به پایه متصل می‌شود. صفحهٔ رسمی محصول و اطلاعات تکمیلی

تلفن دفتر مرکزی
۰۲۱-۲۲۶۸۸۸۵۲
ایمیل فروش
sales@kalot.ir
وب‌سایت کالوت
https://kalot.ir

پایه برنجی صاعقه‌گیر مخصوص تاج شیروانی

مشخصات تکمیلی و راهنمای انتخاب

مشخصات تکمیلی

مقادیر و مدل‌های بیشتر در صفحهٔ رسمی محصول

ARRS 16	71 | 137 | M16
ARRS 20	71 | 137 | M20

روی بام‌های شیب‌دار، تاج بالاترین نقطهٔ بام و معمولاً بهترین محل برای میله‌های صاعقه‌گیر و هادی بام است. این پایه برای همین نقطه ساخته شده: بال‌های آن روی دو شیب تاج قرار می‌گیرند، صاعقه‌گیر ساده عمود می‌ایستد و هادی تسمه‌ای بام به پایه متصل می‌شود. محل پایه‌ها را در امتداد تاج طبق نقشهٔ سیستم مشخص کنید. پایه را طوری روی تاج بگذارید که دو بال آن روی دو شیب بنشینند و با پیچ مناسب به زیرسازی بام ببندید. تسمهٔ هادی بام را طبق نقشهٔ سیستم به پایه متصل کنید. میلهٔ صاعقه‌گیر را در بوش رزوه‌دار ببندید و محکم کنید. جزئیات و نقشه‌های محصول

محصولات و منابع مرتبط

پایه برنجی صاعقه‌گیر مخصوص سطوح صاف

پایه صاعقه‌گیر استنلس استیل قابل تنظیم برای بام صاف و شیب‌دار


صاعقه‌گیر ساده از جنس تمام مس


تمام دیتاشیت‌های کالوت

اطلاعات به‌روز محصول

پایه صاعقه گیر برنجی تاج شیروانی — نقشهٔ ابعادی

نقشهٔ فنی کالوت · ابعاد به میلی متر

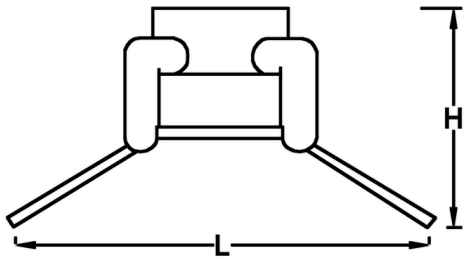

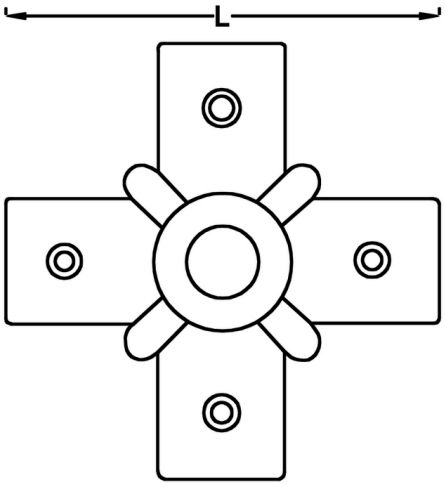

ARRS

ابعاد و کدها (میلی متر)

کد	رزوه	L	H
ARRS 16	M16	137	71
ARRS 20	M20	137	71

جنس: برنج

کاربرد: هادی تسمه ای

این مدرک جنبهٔ قراردادی ندارد؛ ما ممکن است طراحی، ابعاد، وزن و تصاویر محصولات را بدون اطلاع قبلی به روز کنیم.

کالوت ابهر KALOT ABHAR
ABHAR CABLE
تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه Lightning Protection & Earthing Systems
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852