کالوت ابهر | ABHAR CABLE

KALOT ABHAR تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه Lightning Protection & Earthing Systems



تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه

MP

سه‌شاخهٔ نوک صاعقه‌گیر ساده

سه‌شاخهٔ نوک صاعقه‌گیر ساده کالوت روی نوک میلهٔ صاعقه‌گیر ساده (فرانکلین) نصب می‌شود و در کنار نوک خود صاعقه‌گیر، سه شاخهٔ مسی نوک‌تیز را در سه جهت با زاویهٔ ۱۲۰ درجه قرار می‌دهد تا نوک پایانهٔ هوایی چندشاخه شود.

مدل‌ها، ابعاد و وزن

مقادیر هر مدل بر اساس منبع رسمی

کد سفارش	قطر میلهٔ صاعقه‌گیر (mm)	H (mm)	W (mm)	جنس	وزن خالص هر مدل
MP 016	16	156	72	بدنهٔ برنجی، شاخه‌های مسی	355 g
MP 020	20	156	72	بدنهٔ برنجی، شاخه‌های مسی	355 g

مشخصات محصول


بر اساس منابع ثبت‌شده

نوع محصول	سه‌شاخهٔ نوک میلهٔ صاعقه‌گیر (Multi-Point Head)
جنس بدنه	برنج
جنس شاخه‌ها	مس
ساختار	بدنه با سوراخ میانی برای نوک میلهٔ صاعقه‌گیر و سه شاخهٔ نوک‌تیز با انتهای رزوه‌دار در زاویهٔ ۱۲۰ درجه
میلهٔ صاعقه‌گیر مناسب	میلهٔ صاعقه‌گیر مسی نوک‌تیز با قطر 16 mm یا 20 mm
ابعاد	H = 156 mm ، W = 72 mm
کد سفارش	MP 016 ، MP 020

استاندارد و دامنهٔ استناد

ذکر استاندارد به‌تنهایی تأییدیهٔ آزمون محصول نیست

استاندارد مرتبط در انتظار بررسی فنی کالوت است.

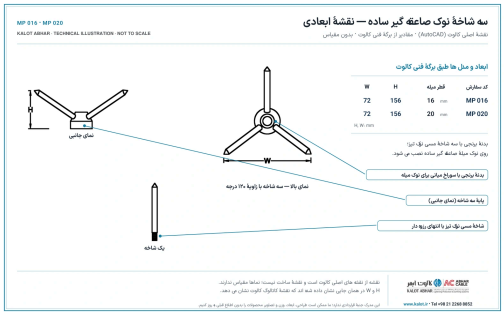

ترتیب نصب

مراحل زیر از صفحهٔ رسمی همین محصول نقل شده‌اند.

تصویر و متن اجرا مطابق صفحهٔ رسمی محصول؛ طرح پروژه ملاک نهایی است.

منبع نصب ↗

کالوت ابهر | ABHAR CABLE

KALOT ABHAR تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه Lightning Protection & Earthing Systems

مراحل اجرا

برگرفته از منبع رسمی محصول

1. گام 1

مدل سه‌شاخه را هم‌اندازه با قطر میلهٔ صاعقه‌گیر انتخاب کنید.

2. گام 2

شاخه‌های مسی را با انتهای رزوه‌دار در سوراخ‌های کناری بدنه ببندید.

3. گام 3

سه‌شاخه را روی نوک میلهٔ صاعقه‌گیر قرار دهید تا نوک آن از سوراخ میانی بدنه بیرون بیاید و سه‌شاخه روی آن محکم شود.

4. گام 4


میلهٔ برق‌گیر را طبق روش همیشگی روی پایه یا کوپلینگ نصب و با مهرهٔ قفل محکم کنید.

5. گام 5

پس از نصب، محکم بودن شاخه‌ها و اتصال سه‌شاخه به میلهٔ صاعقه‌گیر را کنترل کنید.

نمای ابعادی

نمای ابعادی منبع رسمی؛ در صورت نبود تصویر، اندازه‌ها در جدول مدل‌ها آمده‌اند.

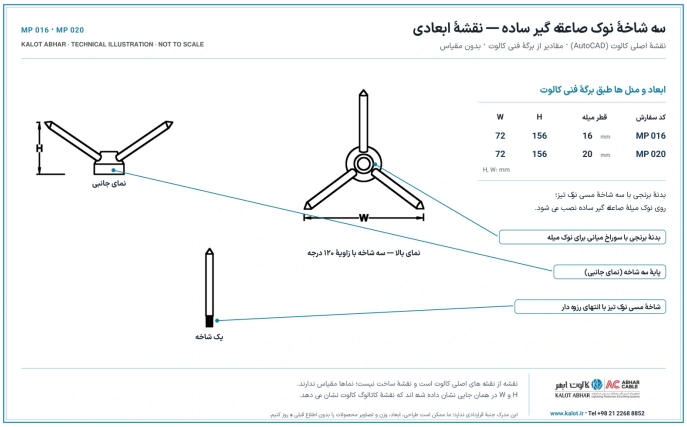

نقشهٔ شماتیک برای انتخاب مدل است و جایگزین نقشهٔ اجرایی پروژه نیست. نقشهٔ رسمی کالوت ↗

صفحهٔ محصول و پیوندهای مرتبط

پیوندهای قابل کلیک در PDF

- صاعقه‌گیر ساده از جنس تمام مس ↗
- پایه برنجی صاعقه‌گیر مخصوص سطوح صاف ↗
- کوپلینگ برنجی اتصال سیم به میله صاعقه‌گیر ↗
- دیتاشیت رسمی ↗
- نقشهٔ ابعادی رسمی ↗
- راهنمای نصب رسمی ↗

صفحهٔ رسمی محصول ↗
kalot.ir/fa/products/multi-point-lightning-rod-head

راهنمای اسناد فنی کالوت

دیتاشیت‌های مرتبط

برای مقایسهٔ مدل‌ها و انتخاب اجزای مکمل، از پیوندهای مستقیم زیر استفاده کنید.

شما در حال مطالعهٔ دیتاشیت

برگهٔ مشخصات فنی سه‌شاخهٔ نوک صاعقه‌گیر ساده (PDF، فارسی)

مشخصات به‌روز همین محصول در وب‌سایت کالوت ←

اسناد پیشنهادی برای مطالعهٔ بعدی

01 **دیتاشیت: صاعقه‌گیر ساده از جنس فولاد ضدزنگ**

بازکردن مستقیم برگهٔ مشخصات فنی PDF

02 **دیتاشیت: پایه صاعقه‌گیر استنلس استیل قابل تنظیم برای بام صاف و شیب‌دار**

بازکردن مستقیم برگهٔ مشخصات فنی PDF

همهٔ دیتاشیت‌ها | صفحهٔ همین محصول

مشخصات و فایل‌های به‌روز