
طرق توصيل الشريط من الفولاذ المقاوم للصدأ

مشابك كالوت من الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس الأصفر، مع جدول توافق المعادن

STAINLESS STEEL TAPE · SST 252 (304L) / SST 353 (316L)


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 شريط على الجدار، قطعتان

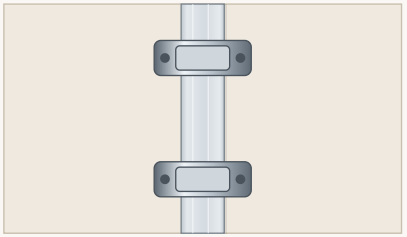


مشبك من الفولاذ المقاوم للصدأ من قطعتين لشريط 25 × 2؛ دون ثقب الشريط.

2 شريط على الجدار، قطعة واحدة

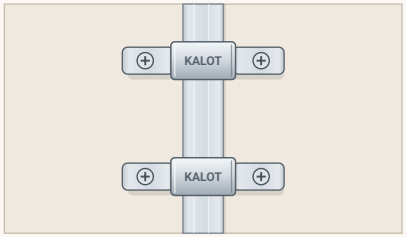


مشبك STS من الفولاذ المقاوم للصدأ من قطعة واحدة للأشرطة بعرض 25 مم.

3 تقاطع شريط مع شريط

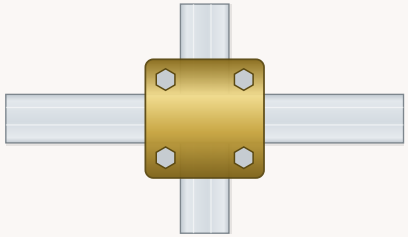


مشبك مربع رباعي الاتجاه من النحاس الأصفر STCC 253: وصلات تقاطع وثلاثية ومستقيمة، في الهواء.

4 وصلة طرف بطرف




مشبك ثنائي الاتجاه من شريط إلى شريط JCTC 255 للأشرطة حتى 25 مم.

5 تقاطع موصل مع شريط

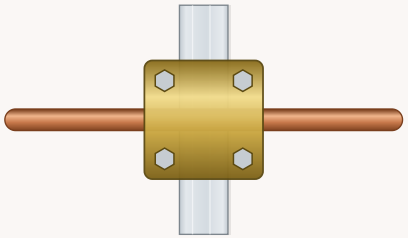


مشبك رباعي الاتجاه من موصل إلى شريط CTCX لموصل 50 إلى 95 وشريط بعرض 25 مم، في الهواء.

6 شريط على السارية والأنبوب




مشبك خرطوم من الفولاذ المقاوم للصدأ على سارية مانعة الصواعق وأنبوبها.

7 شريط 316L إلى حديد التسليح

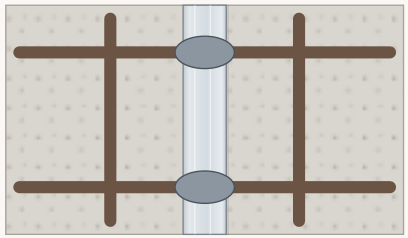

داخل خرسانة الأساس، يوصل شريط 35 × 3 مباشرة بحديد التسليح.

8 شريط إلى منشأة مجلفنة

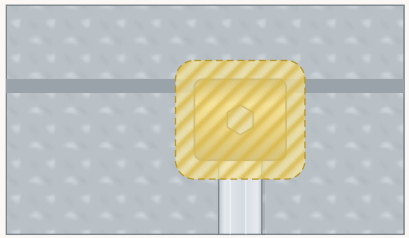

مشبك الربط BBCS، في الهواء فقط؛ وضع طلاءً مانعًا للتآكل على موضع الوصل.

ربط المعادن بالشريط من الفولاذ المقاوم للصدأ

- ✓ شريط من الفولاذ المقاوم للصدأ + مشبك من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس الأصفر، أو النحاس والنحاس المقصدر، في الهواء؛ مع إحكام العزل في المواضع المس
- ✓ شريط 316L + حديد تسليح الأساس، وصل مباشر
- ✗ شريط 304L في التربة
- ✗ قطعة مجلفنة بجوار نظام من الفولاذ المقاوم للصدأ، في التربة

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852