المخطط التنفيذي للمشبك من قطعتين لتوصيل الموصل بالمنشآت

دون مقياس رسم


TECD 1670 · TECD 9518

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


ملاحظات التنفيذ

1. يوصل المشبك ذو القطعتين موصلَ التأريض أو الموصل الهابط بعمود أو صفيحة أو زاوية فولاذية بمسمار واحد؛ وتكون الوصلة في متناول اليد وفوق سطح الأرض.
2. يُربط الموصل بين صفيحتين من النحاس الأصفر؛ وتستقر الصفيحة الداخلية على سطح المنشأ بعد تنظيفه.
3. على المنشآت المجلفنة لا تكشط طبقة الزنك؛ وبعد الربط غطِّ محيط الوصلة بالطلاء أو بمركّب مانع للرطوبة.
4. تُحكَم الصامولة وفق تعليمات الشركة المصنّعة؛ ويُستخدم اللحام الحراري للوصلات المدفونة في التربة.

أ) ربط عمود فولاذي بنظام التأريض

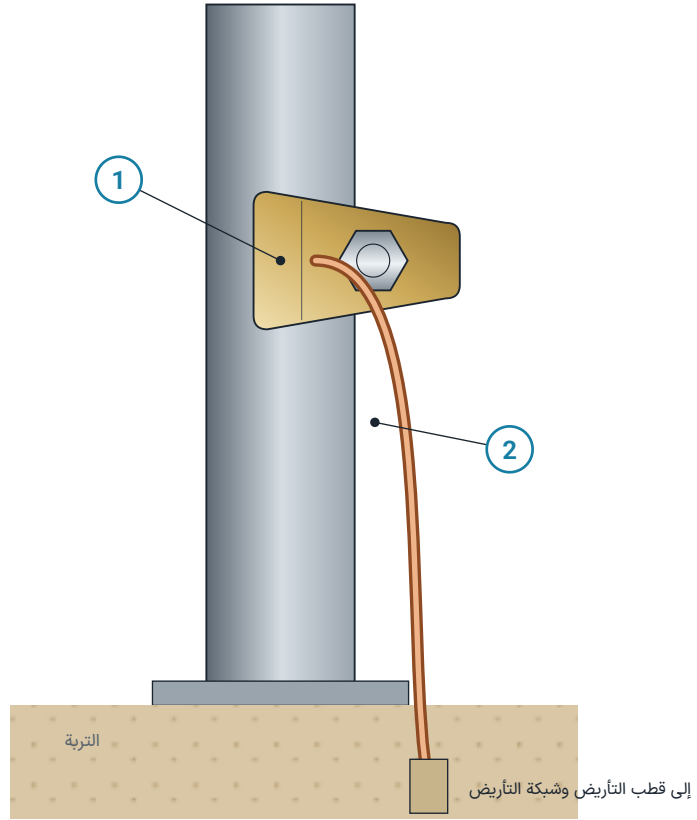

ب) تفصيل الوصلة (مقطع)

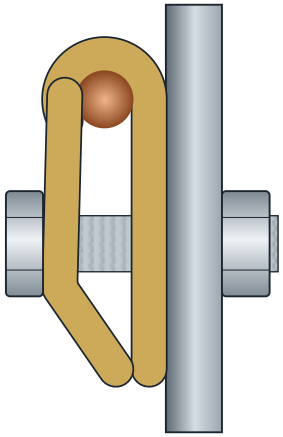

دليل الرموز

1. المشبك على عمود فولاذي
2. موصل تأريض نحاسي باتجاه شبكة التأريض

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852