قاعدة إبعاد الموصل الهابط عن الجدار

الطراز BPH 76 · نحاس أصفر




تثبّت القاعدة BPH 76 الموصل الهابط على مسافة ميكانيكية من سطح الجدار. تُثبَّت القاعدة المعينية على الجدار ببرغيين غاطسين، ويُشدّ مشبك الموصل ببرغي M6 في السن الداخلي لرأس الذراع.

رمز الطلب	BPH 76
المادة	نحاس أصفر: القاعدة والذراع مصبوبتان قطعة واحدة
الوزن	214 g
القاعدة المعينية	63 × 42 mm، بسماكة 7 mm
ثقوب التركيب	ثقبان Ø6.6 بتجويف غاطس Ø13 × 90°
الذراع	القطر 16 mm، والارتفاع الكلي 74 mm
رأس الذراع	سن داخلي M6-6H بعمق 12 mm
الكتابة البارزة	KALOT ABHAR على القاعدة

المشابك المتوافقة (قطع منفصلة)

- موصل نحاسي دائري 50-70 mm²: مشبك DC للموصل 50-70، والمسافة الكلية من ظهر القاعدة إلى سطح المشبك 92 mm
- شريط نحاسي: مشبك الشريط DC من كالوت DCC 253 أو DCC 303 بحسب مقاس الشريط

> هذه القاعدة معدنية وليست فاصلًا عازلًا؛ والأرقام أعلاه أبعاد القطعة، ولا تحدد مسافة الفصل الكهربائي في التصميم.

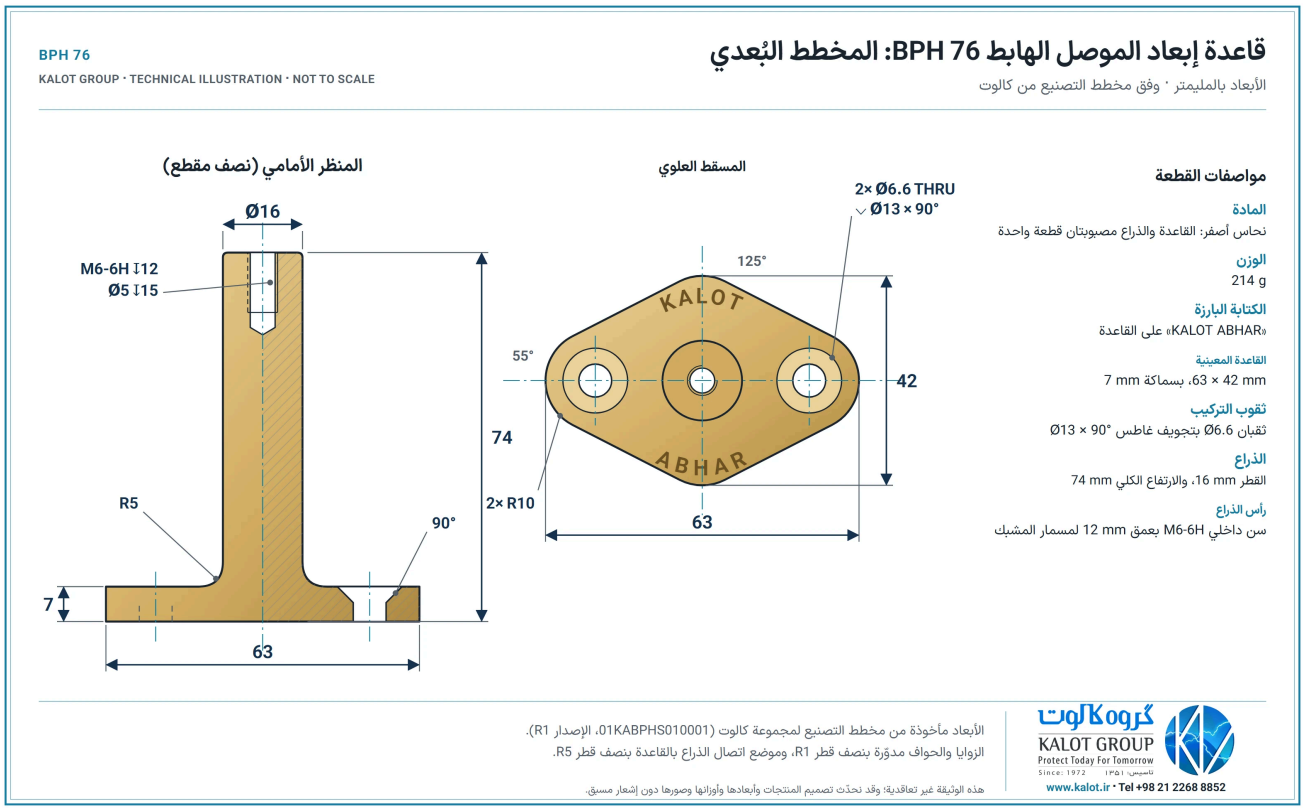

قاعدة إبعاد الموصل الهابط BPH 76: المخطط البُعدي، الأبعاد بالمليمتر