
المخطط الفني لصفيحة ربط حديد التسليح من النحاس الأصفر

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


80 × 40 · 40 × 80 · 70 × 40 · M10

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


الطراز	الصفيحة (mm)	فتحة التوصيل	الطول الكلي L (mm)	الوزن (g)
بفتحة واحدة أفقي	5 × 40 × 80	1 × M10	55	291
بفتحة واحدة رأسي	5 × 80 × 40	1 × M10	55	291
بفتحتين	5 × 40 × 70	2 × M10	40	322




وجه الطراز أحادي الثقب



وجه الطراز ثنائي الثقب

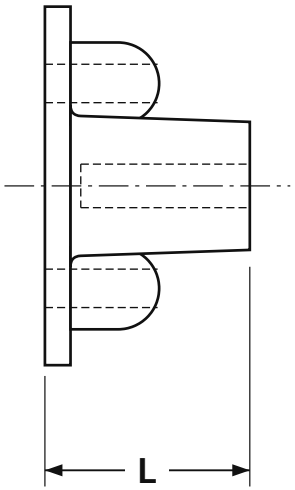

الطراز ثنائي الثقب؛ الخطوط المتقطعة: لولبات M10

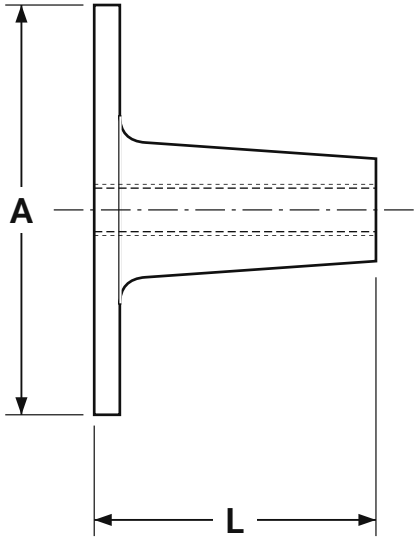

الطراز أحادي الثقب؛ الخط المتقطع: لولبة M10 نافذة

ملاحظات

1. المادة: نحاس أصفر مصبوب؛ الصفيحة والساق قطعة واحدة
2. الطراز أحادي الثقب: لولبة M10 نافذة؛ ثقبان Ø3 للتسمير على القالب
3. الطراز ثنائي الثقب: لولبتان M10 بعمق 22 تقريبًا والمسافة بينهما 40، ولولبة M10 في طرف الساق
4. رمز التأريض واسم كالوت محفوران على الوجه
5. نطوّر منتجاتنا باستمرار، وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛ يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir : Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.