
المخطط الفني لصفيحة ربط حديد التسليح مع موصل

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


70 × 40 · 2 × M10 · Cu 70 mm² · 1 m

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

الطراز	الصفيحة (mm)	فتحة التوصيل	طول الجسم L (mm)	الموصل	وزن الجسم (g)
بفتحتين مع موصل	70 × 40 × 5	2 × M10	100	70 mm² × 1000 mm	242



المسقط الأمامي

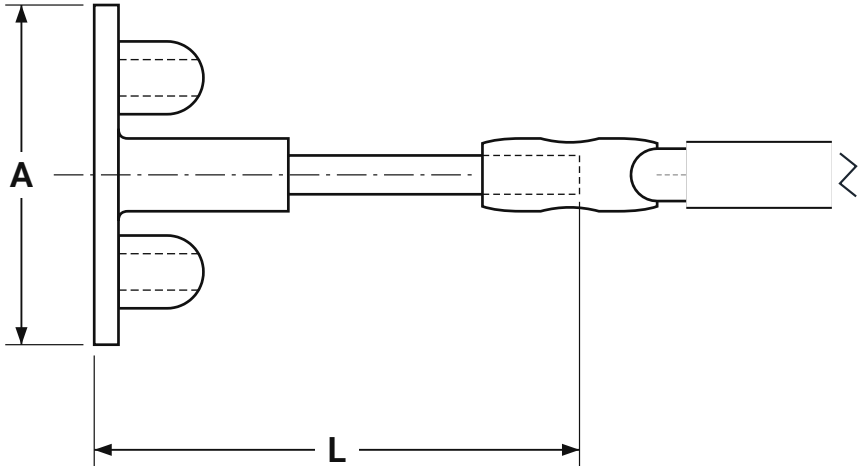

المنظر الجانبي؛ الخطوط المتقطعة: لولبات M10 وطرف الساق داخل الجلبة

ملاحظات

1. مادة الجسم: نحاس أصفر، قطعة واحدة
2. لولبتان M10 بعمق 22 تقريبًا والمسافة بينهما 40
3. نتوء أوسط Ø15 حتى 40 وساق Ø8 حتى 100 مم من الوجه؛ ويُوصَل الموصل بطرف الساق بجلبة في المصنع
4. الموصل: نحاس 70 مم²، عزل PVC أصفر وأخضر، بطول 1000 مم
5. نطوّر منتجاتنا باستمرار، وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛

يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.