طرق توصيل الموصل بالصفيحة النحاسية


موصل وشريط نحاسيان عاريان باللحام الحراري، والتوصيل في نقطتين، والتوصيل على قضيب تجميع حفرة التأريض

SOLID COPPER EARTH PLATE · SCEP · 660 × 660 / 660 × 500 · H 3 / 5

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 موصل نحاسي عارٍ باللحام الحراري

طريقة التوصيل لدينا

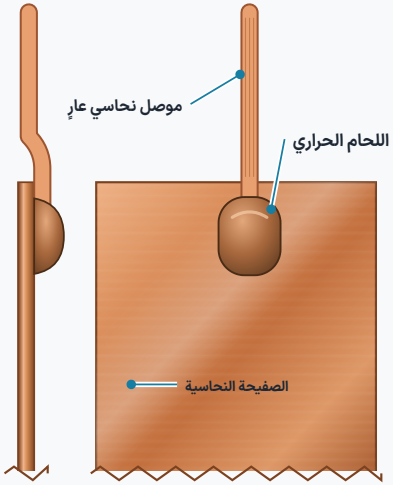

المسقط الأمامي منظر جانبي


يستقر الموصل النحاسي العاري على وجه الصفيحة قرب الحافة العلوية، ويدمجه اللحام الحراري بالصفيحة؛ وصلة دون مسامير لا تحتاج إلى إعادة شد.

مقطع الموصل للحام (مم²)

240	120	95	70	50	35	16

2 شريط نحاسي عارٍ باللحام الحراري

طريقة التوصيل لدينا

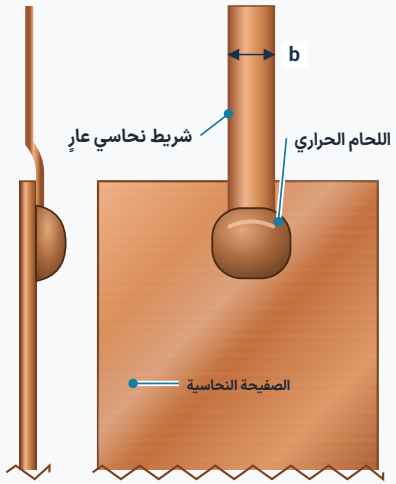


المسقط الأمامي منظر جانبي

يوضع الشريط النحاسي العاري على وجه الصفيحة ويُلحم طرفه بها لحامًا حراريًا؛ عرض الشريط (b) وسماكته وفق التصميم.

3 التوصيل في نقطتين

لمزيد من الاطمئنان

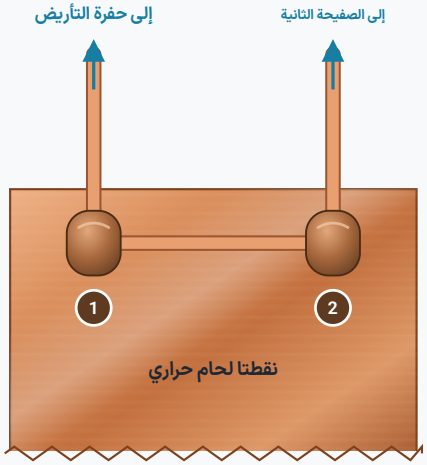


المسقط الأمامي

نلحم الموصل بالصفيحة في نقطتين؛ يتجه أحد طرفيه إلى حفرة التأريض، ويمكن أن يتجه الطرف الآخر إلى صفيحة ثانية.

4 التوصيل داخل حفرة التأريض

قضيب تجميع الحفرة وطرف الكابل

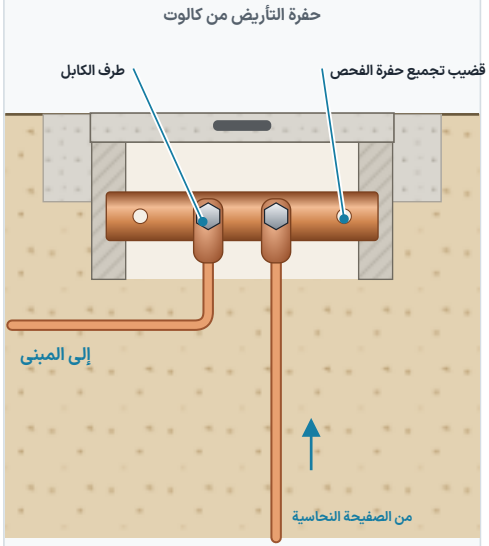

يُربط الموصل العاري للصفيحة بطرف كابل على قضيب تجميع الحفرة ليبقى متاحًا للفحص والقياس؛ شُدّ المسامير وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

اختر قالب اللحام الحراري حسب مقطع الموصل ونوع الوصلة؛ ننفذ جميع الوصلات المدفونة في التربة باللحام الحراري، ولا نستخدم الوصلات المثبتة بالمسامير إلا داخل حفرة التأريض.

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852