
المخطط البعدي لصفيحة التأريض النحاسية

مقاسان 660 × 660 و660 × 500 مم، ولكل منهما سماكة 3 أو 5 مم


SOLID COPPER EARTH PLATE · SCEP · 660 × 660 / 660 × 500 · H 3 / 5

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

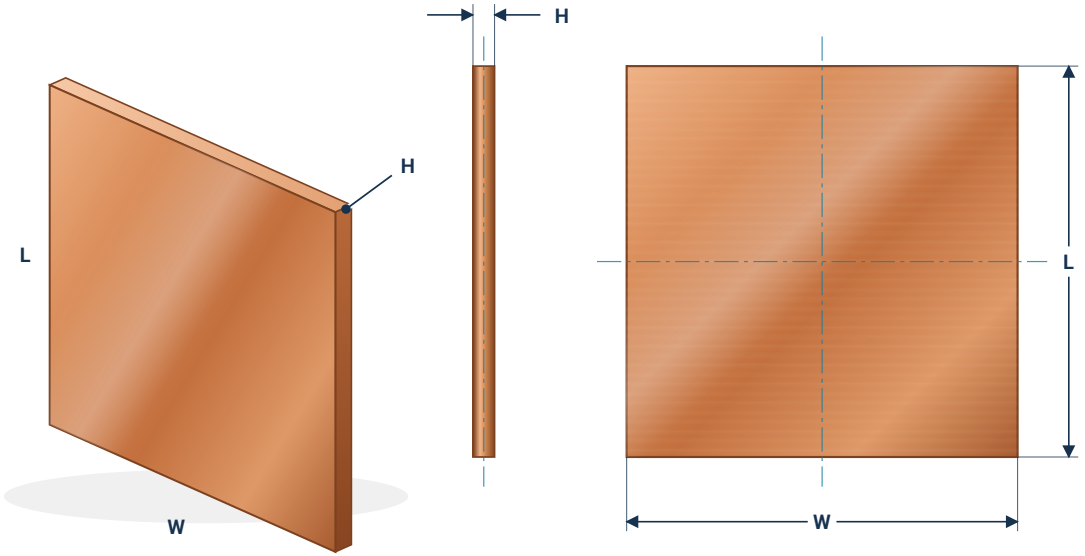

المسقط الأمامي | منظر جانبي | منظر ثلاثي الأبعاد، قائم

مقاسا صفيحة كالوت بنسب صحيحة

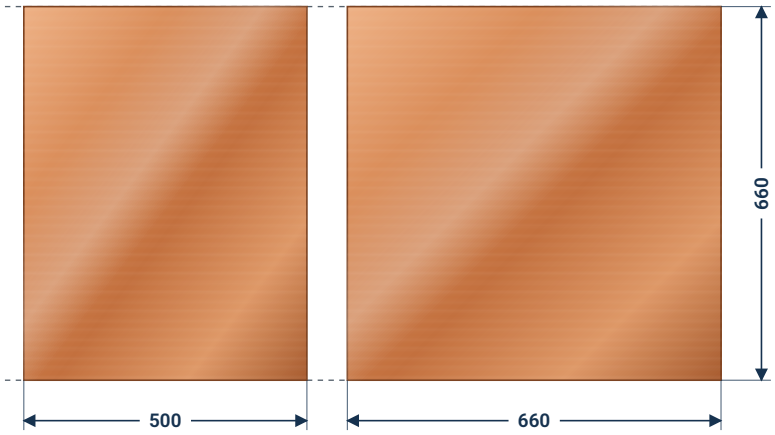

660 × 500
SCEP 6653 · 6655

660 × 660
SCEP 6603 · 6605

الطول × العرض بالمليمتر؛ لكل مقاس سماكة 3 أو 5 مم

رمز الطلب	الطول L (mm)	العرض W (mm)	السماكة H (mm)	الوزن (kg)	مساحة الوجهين (m²)
SCEP 6603	660	660	3	11.7	0.87
SCEP 6605	660	660	5	19.5	0.87
SCEP 6653	660	500	3	8.9	0.66
SCEP 6655	660	500	5	14.8	0.66

دليل رمز الطلب

مثال: SCEP 6653

- **3** — السماكة: 3 أو 5
- **5** — العرض: 5 = 500، 0 = 660
- **66** — الطول 660
- **SCEP** — صفيحة تأريض نحاسية

مواصفات الصفيحة النحاسية

المادة: نحاس بنقاء قياسي 99.5%، ونقاء 99.99% حسب الطلب

الأبعاد (الطول × العرض): 660 × 660 و660 × 500 ملم

السماكة: 3 أو 5 ملم، لكلا المقاسين

الوزن: 8.9 إلى 19.5 كغ؛ الطول × العرض × السماكة × كثافة النحاس

مساحة الوجهين: 0.87 متر مربع للمقاس 660 × 660 و0.66 متر مربع للمقاس 660 × 500

الأبعاد بالمليمتر؛ الوزن محسوب بكثافة النحاس 8.94 غ/سم³؛ رُسمت السماكة في المسقط الجانبي أكبر من حقيقتها.

كروه كالوت
KALOT GROUP

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تاكيد الابعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.