
# المخطط الفني للصفيحة النحاسية وتفصيل موضع اللحام


المسقطان الأمامي والجانبي، وتفصيل اللحام الحراري للموصل على الصفيحة؛ الأبعاد مرموزة بالحروف

**SOLID COPPER EARTH PLATE · SCEP · 660 × 660 / 660 × 500 · H 3 / 5**


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

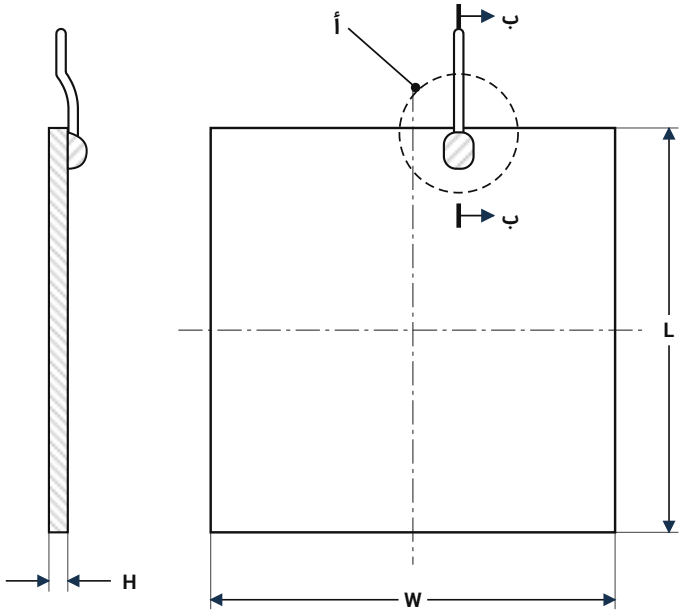


المسقط الأمامي — منظر جانبي

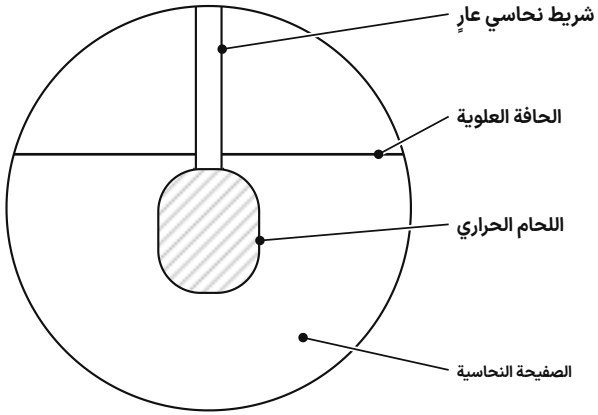


التفصيل أ: اللحام الحراري للموصل على الصفيحة (توضيحي)

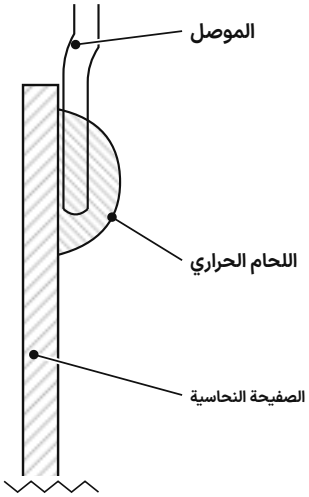


المقطع ب-ب عبر موضع اللحام (توضيحي)

## ملاحظات

1. المادة: نحاس بنقاوة قياسية 99.5%، ونقاوة 99.99% حسب الطلب
2. الطول L × العرض W: 660 × 660 أو 660 × 500 مم؛ السماكة H: 3 أو 5 مم
3. رموز الطلب: SCEP 6603 وSCEP 6605 وSCEP 6653 وSCEP 6655
4. التركيب: قائمة رأسيًا (الطول L في الاتجاه الرأسي)، داخل مادة GIM لخفض مقاومة التأريض
5. توصيل الموصل: موصل أو شريط نحاسي عارٍ باللحام الحراري، في نقطة واحدة على الأقل، وفي نقطتين لمزيد من الاطمئنان
6. مقاطع الموصلات للحام الحراري: 16 و35 و50 و70 و95 و120 و240 مم²
7. الوزن = الطول × العرض × السماكة × كثافة النحاس (8.94 غ/سم³)

## حروف المخطط

**L** طول الصفيحة (قائمة)

**W** عرض الصفيحة

**H** سماكة الصفيحة

| رمز الطلب | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|
| **SCEP 6603** | 660 | 660 | 3 |
| **SCEP 6605** | 660 | 660 | 5 |
| **SCEP 6653** | 660 | 500 | 3 |
| **SCEP 6655** | 660 | 500 | 5 |

الأبعاد بالمليمتر.

نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.


گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir : Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.