گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

وصلة فصل ووصل

DL 100 · SDL 101



لوصلة الفصل والوصل من كالوت مدخل واحد ومخرج واحد، وتُركَّب بين نظام التأريض والحمل. وعند فتحها ينفصل نظام التأريض عن الحمل لإجراء الفحص وقياس المقاومة، ثم يعود الاتصال بإغلاق الوصلة بعد انتهاء القياس. قضيب الوصلة من النحاس، ويستند إلى عازلين من البوليستر المقوّى وقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

- مدخل واحد ومخرج واحد
- فصل نظام التأريض لإجراء القياس
- قضيب توصيل نحاسي على عازلين
- قاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ

المواصفات الفنية

النوع	وصلة فصل ووصل على عوازل
قضيب تجميع التأريض	نحاس، ونحاس مقصدر حسب الطلب
القاعدة	الفولاذ المقاوم للصدأ
العازل	عازلان من البوليستر المقوّى
مسمار توصيل طرف الكابل	M10 أو M12، حسب الطلب
الرموز	DL 100 و SDL 101

الرموز والأبعاد

الرمز	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DL 100	125	50	5
SDL 101	125	30	3


الأبعاد بالمليمتر. نصنّع الأبعاد وأعداد الثقوب الأخرى حسب الطلب. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث مواصفات بعضها؛ لذا يُرجى تأكيد المواصفات النهائية مع خبرائنا قبل الشراء.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.


گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

المخطط البُعدي

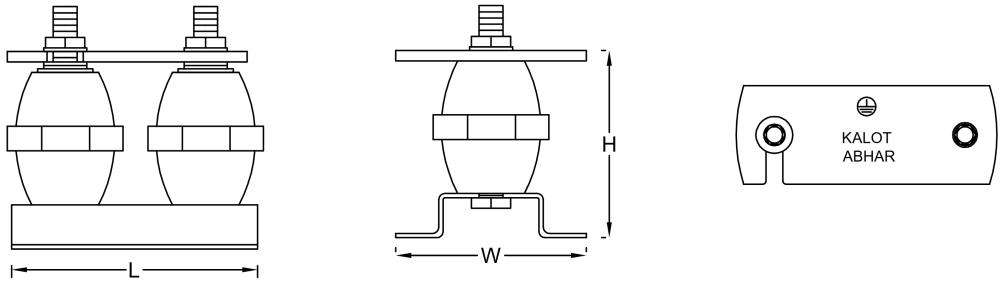

DL

منظر التركيب

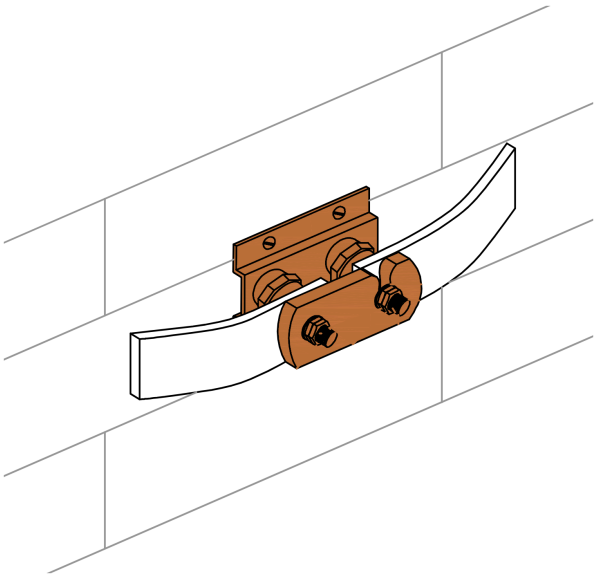

الاستخدام والاختيار

في جدول الرموز، يشير L إلى الطول وW إلى العرض وH إلى سماكة قضيب الوصلة. ركّب الوصلة في مكان يسهل على المفتش بلوغه ولا تُفتح فيه إلا بأداة. نورّد قضيب الوصلة بنوعين: نحاس عارٍ ونحاس مقصدر، ويساعد النوع المقصدر على الحد من تأكسد سطح النحاس وتغيّر لونه في البيئات الأكثر رطوبة أو تآكلًا.

عند الاستفسار، أخبرنا بعدد المداخل والمخارج وعدد وصلات الفصل والوصل ومقطع الموصلات وموضع التركيب، ليقترح عليك مختصونا الرمز المناسب. كما نصنّع أبعادًا وأعداد فتحات أخرى حسب الطلب.

طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir
هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.