المخطط الفني لقضيب التجميع لحفرة التأريض

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


300 × 50 × 5 · 4 × Ø12 · PE 3030: 238 × 30 × 5 · 4 × Ø10

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


الطراز	الأبعاد L × W × T (mm)	شكل الطرفين	فتحات المعيار	المادة
قضيب تجميع حفرة التأريض الخرسانية	300 × 50 × 5	طرفان مشطوفان، الحافة القصيرة 280	4 × Ø12	نحاس عارٍ، نحاس مقصدر أو فولاذ مقاوم للصدأ
قضيب تجميع حفرة التأريض من البولي إيثيلين PE 3030	238 × 30 × 5	طرفان مستقيمان	4 × Ø10	فولاذ مقاوم للصدأ 304 (قياسي)؛ نحاس عارٍ أو مقصدر حسب الطلب

ملاحظات


1. قضيب تجميع الحفرة الخرسانية: T 5 · W 50 · L1 280 · L 300؛ 4 فتحات Ø12
2. المسافات بين الفتحات على امتداد الحافة الطويلة: 67 · 55 · 55 · 55 · 68
3. قضيب تجميع حفرة البولي إيثيلين PE 3030: T 5 · W 30 · L 238؛ 4 فتحات Ø10، على مسافة 40 و59 من كل طرف
4. مادة قضيب تجميع الحفرة الخرسانية: نحاس عارٍ أو نحاس مقصدر أو فولاذ مقاوم للصدأ؛
   مادة قضيب تجميع حفرة البولي إيثيلين: فولاذ مقاوم للصدأ 304 (قياسي)؛ نحاس عارٍ أو مقصدر حسب الطلب
5. الفتحات على المحور الطولي للقضيب؛ الفتحات حسب الطلب؛ الأبعاد بالمليمتر
6. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛
   يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

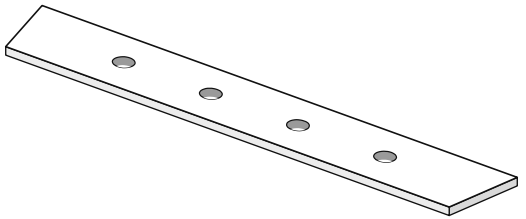

منظور مجسّم لقضيب تجميع حفرة التأريض الخرسانية

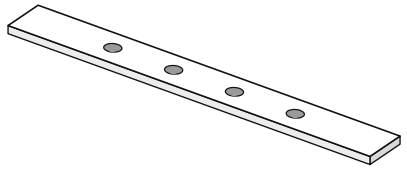


منظور مجسّم لقضيب تجميع حفرة التأريض من البولي إيثيلين

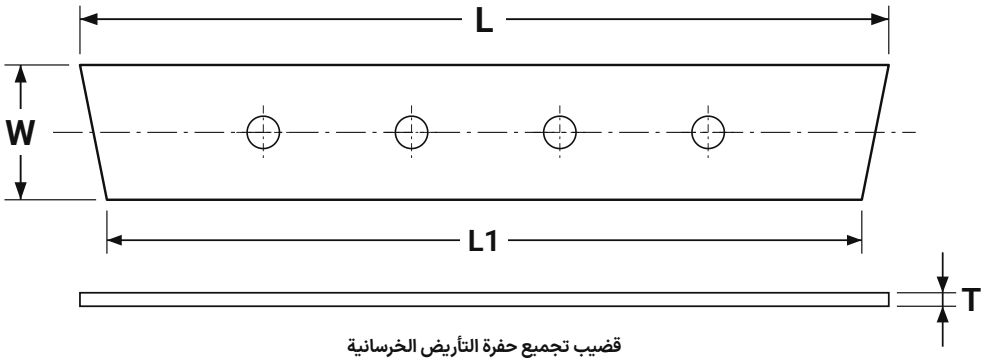

قضيب تجميع حفرة التأريض الخرسانية

المادة: نحاس عارٍ أو نحاس مقصدر أو فولاذ مقاوم للصدأ

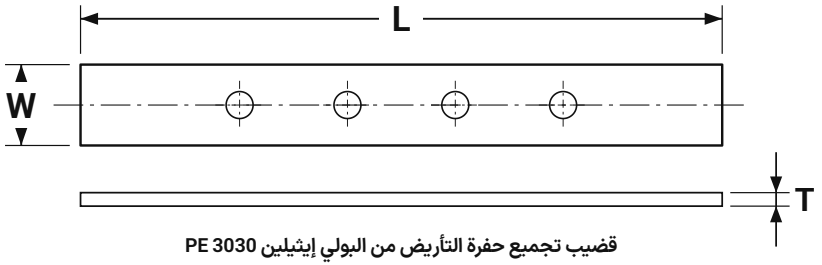

قضيب تجميع حفرة التأريض من البولي إيثيلين PE 3030

المادة: فولاذ مقاوم للصدأ 304 (قياسي)؛ نحاس عارٍ أو مقصدر حسب الطلب

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.