
المخطط الفني لمشبك التأريض والربط للأساسات SBRC 2030

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


SBRC 2030

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


الرمز	حديد التسليح (mm)	الموصل المستدير (mm)	الشريط (mm)	W × H × D (mm)	المسمار	الوزن (g)
SBRC 2030	20-32	6-10	40 × 4-5	65 × 75 × 51	M10 × 45	300

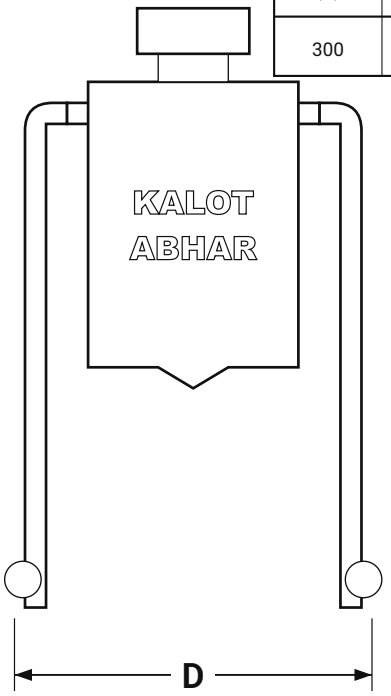

المسقط الأمامي

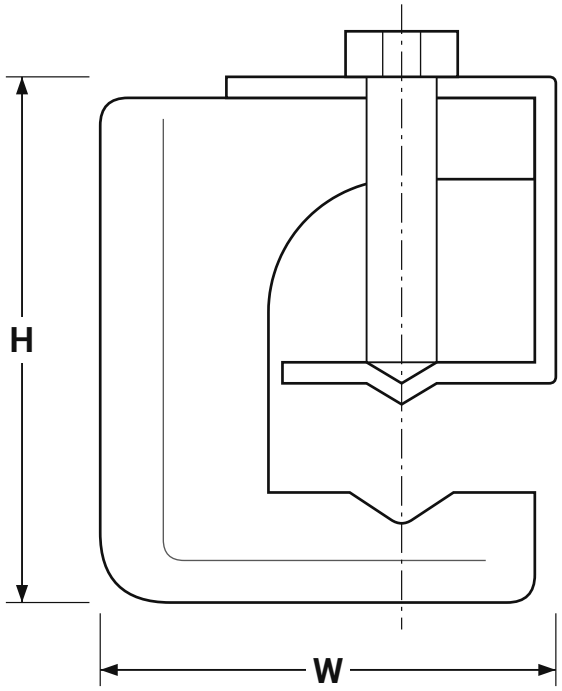

منظر جانبي

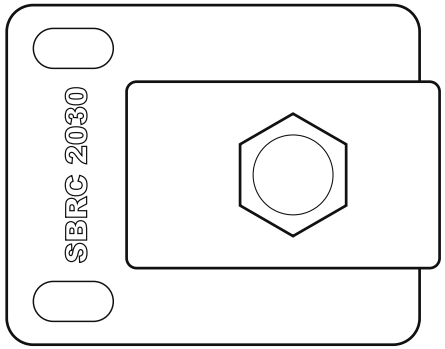

المسقط العلوي

ملاحظات

1. مادة الإطار وفك الضغط: فولاذ؛ المسمار M10 × 45
2. يستقر حديد التسليح في المجرى V أسفل فكّي الإطار، ويوضع الموصل فوقه
3. بشد مسمار واحد يضغط فك الضغط الموصل على حديد التسليح
4. توصيل متوازٍ (II) ومتقاطع (+) مع موصل مستدير أو موصل نحاسي أو شريط
5. نطوّر منتجاتنا باستمرار، وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛

يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir : Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.