
أوضاع توصيل الشريط المجلفن

مشابك كالوت المجلفنة لكل وصلة، مع جدول توافق المعادن

GALVANIZED STEEL TAPE · GST 303 · 30 × 3 mm · 90 mm² · HOT-DIP 70 µm


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1 الشريط على رأس قضيب التأريض




مشبك U مجلفن؛ لشريط بعرض حتى 30، على استقامة قضيب تأريض مجلفن بقطر 16 أو 20، داخل حفرة التأريض.

2 شريط إلى سلك مستدير




مشبك مجلفن لتوصيل الشريط بقضيب التأريض والسلك المستدير؛ الشريط بجانب سلك مستدير مجلفن قطره 10، موازيًا أو بزاوية صغيرة؛ داخل الخرسانة أو داخل حفرة التأريض، لا مدفونًا في التربة.

3 شريط إلى حديد التسليح، داخل الخرسانة




مشبك الشريط إلى قضيب التأريض (لحديد التسليح بقطر حتى 16 فوق النتوءات) أو مشبك U (من 14 إلى 34 فوق النتوءات)؛ مشبكان على قضيبي تسليح منفصلين.

4 الانتقال إلى الفولاذ المقاوم للصدأ

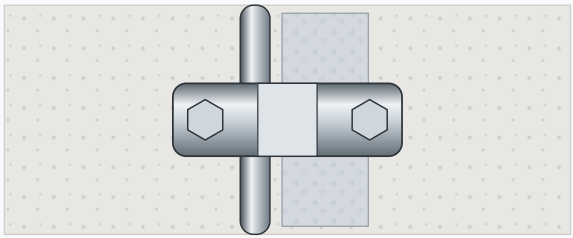

مشبك الشريط إلى قضيب التأريض على قضيب تأريض من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 بقطر 16؛ تغيير المادة داخل الخرسانة فقط، مع مركّب عازل للرطوبة على الوصلة.

5 شريط إلى شريط

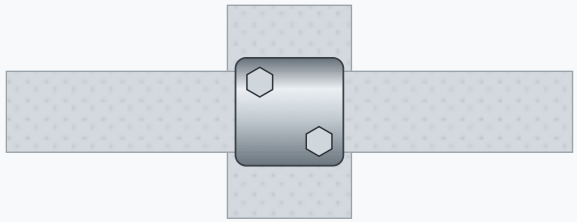

المشبك متعدد الأغراض من كالوت؛ داخل حفرة التأريض مجلفن فقط، وداخل الخرسانة مجلفن أو من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ وصلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية الاتجاه.

ربط المعادن بالشريط المجلفن

- ✅ مجلفن + مجلفن
- ✅ مجلفن + حديد التسليح، داخل الخرسانة
- ❌ مجلفن + نحاس أو نحاس مقصدر أو نحاس أصفر
- ❌ في التربة: مجلفن + فولاذ مقاوم للصدأ أو فولاذ داخل الخرسانة

الأشكال توضيحية وليست بمقياس رسم.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir • Tel +98 21 2268 8852