
TRCG 3016

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE


المخطط الفني للمشبك المجلفن لتوصيل الشريط بقضيب التأريض والسلك المستدير

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


الرمز	عرض الشريط (mm)	سماكة الشريط (mm)	قطر الموصل المستدير (mm)	المسامير والصواميل	عدد الصفائح
TRCG 3016	25-30	3-3.5	8-16	2 × M8	3

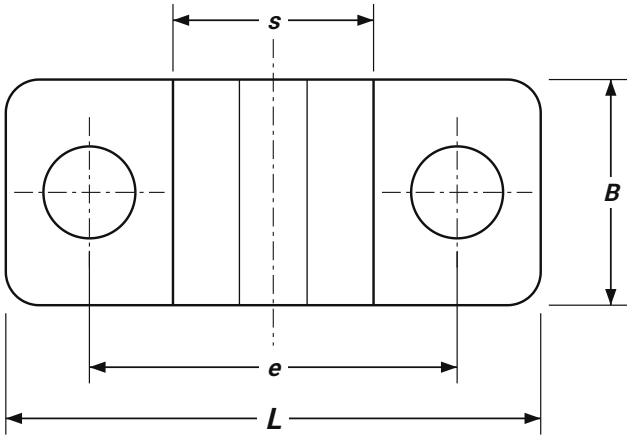


الصفيحة ذات السرج: المسقط الأفقي

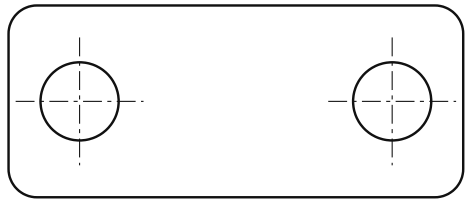

الصفيحة المسطحة (الوسطى والسفلية؛ قطعتان)




الصفيحة ذات السرج: المنظر الأمامي (مقطع من المنتصف)



الصفيحة المسطحة: المنظر الأمامي

المجموعة مع الموصل المستدير والشريط (مقطع من المنتصف)



ملاحظات

1. مادة الصفائح والمسامير والصواميل: فولاذ مجلفن
2. الصفائح الثلاث بالمقاس نفسه؛ والصفيحة العلوية وحدها ذات سرج
3. السرج مستقيم بكامل عرض الصفيحة؛ ويمر الموصلان كلاهما بين المسمارين
4. تُبقي الصفيحة الوسطى المسطحة الموصل المستدير منفصلًا عن الشريط
5. الرموز: L الطول، B العرض، e المسافة بين مركزي الثقبين، s عرض السرج، h ارتفاع السرج، t سماكة الصفيحة
6. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛

يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir : Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.