
المخطط الفني لحفرة فحص التأريض من البولي إيثيلين

المخطط ليس بمقياس رسم · الأبعاد بالرموز


PE 3030 · 300 × 300 · 250 × 250 · Ø190 · H 205

KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

الطراز	حافة القاعدة A (mm)	السطح العلوي والغطاء B (mm)	قطر الجسم D (mm)	الارتفاع الكلي H (mm)
PE 3030	300 × 300	250 × 250	190	205

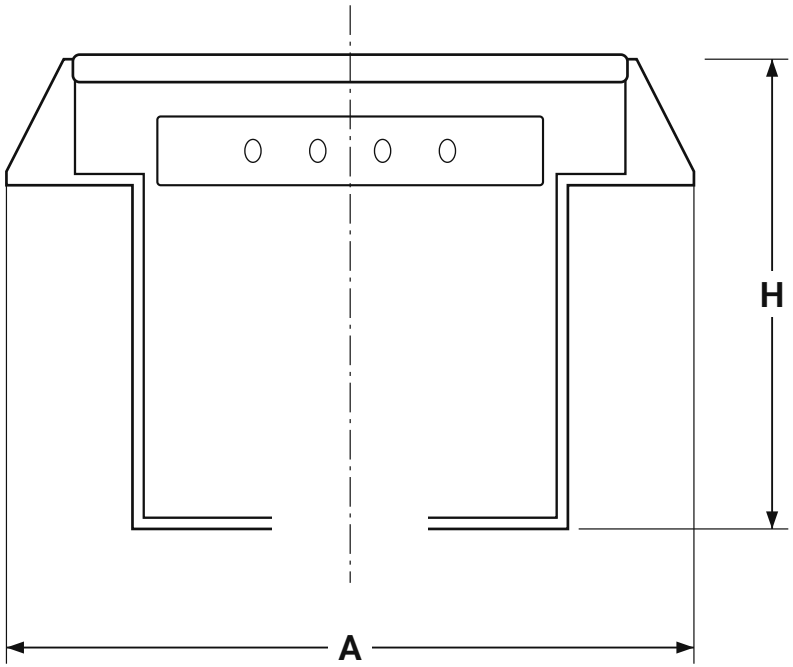

مقطع على محور الحفرة: الغطاء وقضيب التجميع وفتحة القاعدة

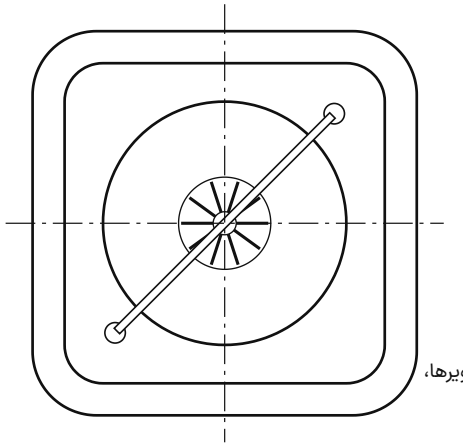

المنظر العلوي دون الغطاء

ملاحظات

1. مادة الجسم والغطاء: بولي إيثيلين أسود من راتنج جديد دون مواد معاد تدويرها،
مع مادة مضافة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية (UV)
2. يُثبَّت الغطاء المقوّى بمسماري ألن غائرين من الفولاذ المقاوم للصدأ؛
شعار كالوت ورمز التأريض على الغطاء
3. قضيب تجميع 238 × 30 × 5 (منفصل)، قائم بوضع قطري في مجريين في الحافة الداخلية؛
الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (قياسي)؛ النحاس العاري أو المقصدر حسب الطلب
4. الثقوب القياسية لقضيب التجميع: 4 × Ø10 بتباعد 40؛ ويمكن تغيير عدد الثقوب وقطرها وتباعدها
حسب الطلب ووفق المشروع
5. قاعدة الجسم مشقوقة ليمر منها قضيب التأريض
6. نطوّر منتجاتنا باستمرار وقد تُحدَّث أبعاد بعضها؛
يُرجى التأكد من الأبعاد النهائية مع مختصينا قبل الشراء.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852

هذه الوثيقة غير تعاقدية: وقد تحدث تصميم المنتجات وابعادها واوزانها وصورها دون إشعار مسبق.