SOLID COPPER EARTH ROD · Ø16 · Ø20 · M10


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

أنماط توصيل الموصل بقضيب التأريض من النحاس المصمت

مشبك G للموصل، ومشبك A للشريط، واللحام الحراري

1 توصيل موصل نحاسي بمشبك G


مشبك G من كالوت؛ منظر من أعلى قضيب التأريض

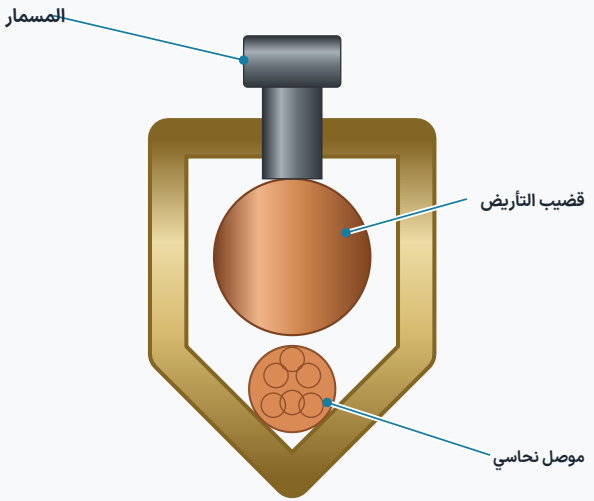

يضغط مسمار المشبك قضيب التأريض على الموصل النحاسي في القاع المشكّل على هيئة V في جسم المشبك؛ ويستوعب كل مشبك موصلًا واحدًا.

2 توصيل الشريط بمشبك A


مشبك A من كالوت؛ منظر من أعلى قضيب التأريض

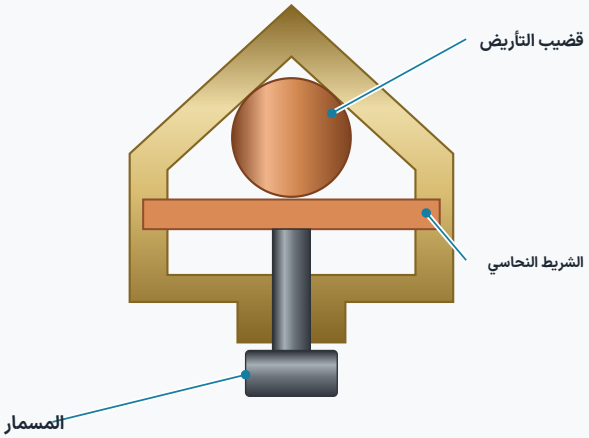

يمر الشريط عبر فتحة المشبك، ويضغطه المسمار السفلي على قضيب التأريض عند رأس الجسم.

3 اللحام الحراري

توصيل دائم من نحاس إلى نحاس

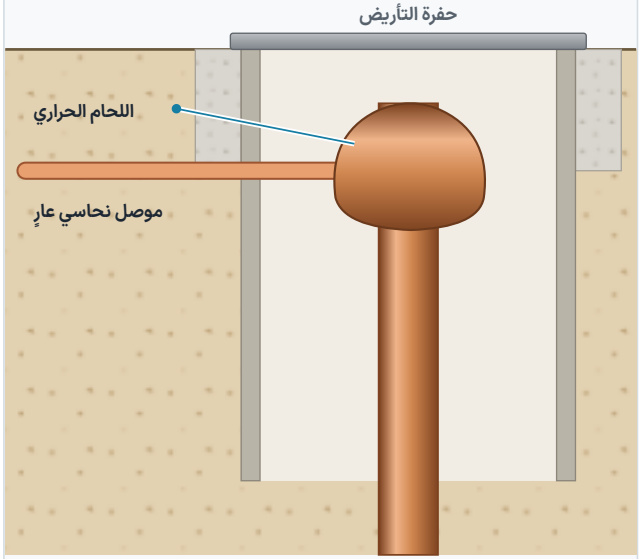

يُلحم الموصل النحاسي لحامًا حراريًا برأس قضيب التأريض من النحاس المصمت؛ وصلة متكاملة لا تحتاج إلى إعادة شد.

ضعوا التوصيلات بالمسامير داخل حفرة التأريض لتبقى جافة، وتُفحص ويُعاد شدها في عمليات الفحص الدورية.

الأشكال للتوضيح وبلا مقياس؛ اختاروا مقاس المشبك وفق قطر قضيب التأريض ومقطع الموصل.
نطوّر منتجاتنا باستمرار؛ يُرجى تأكيد الأبعاد النهائية مع خبرائنا.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852