گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱

مسمار مشقوق من النحاس الأصفر للتوصيل من موصل إلى موصل (SBC)

SBC 1010 · SBC 1616 · SBC 2525 · SBC 3535 · SBC 5050 · SBC 7070 · SBC 9595 · SBC 1212 · SBC 1515 · SBC 1818 · SBC 2424



المسمار المشقوق من كالوت مسمار من النحاس الأصفر ذو شق وصامولة واحدة، يربط موصلين نحاسيين معًا. يوضع الموصل الرئيسي والموصل الفرعي جنبًا إلى جنب في شق المسمار، وعند شد الصامولة ينضغطان معًا بين الصامولة وقاع الشق. ويُستخدم لأخذ تفرّع من الموصل الرئيسي دون قطعه، ولوصل موصلين على التوازي.

- وصل موصلين بالتفرّع أو بالتوازي
- التركيب بمفتاح ربط عادي
- قابل للفك وإعادة الربط
- 11 مقاسًا، موصلات من 1.5 إلى 240

المواصفات الفنية

النوع	مسمار مشقوق (مسمار به شق وصامولة)
مادة الجسم والصامولة	نحاس أصفر
الاستخدام	وصلات التفرّع والتوازي للموصلات النحاسية المجدولة في أنظمة التأريض والربط
الموصل الرئيسي (A)	من 10 إلى 240 مم² (حسب الرمز)
موصل التفرّع (B)	من 1.5 إلى 240 مم² (حسب الرمز)
طريقة التركيب	مفتاح ربط؛ لا حاجة إلى أدوات خاصة
نوع الوصلة	قابل للفك وإعادة الربط
الرموز	SBC 1010 إلى SBC 2424


الرموز والأبعاد

الرمز	الموصل الرئيسي A (mm²)	موصل التفرّع B (mm²)	H (mm)	S (mm)
SBC 1010	10	1.5-10	20	4.1
SBC 1616	16	2.5-16	23	5.3
SBC 2525	25	2.5-25	28	6.8
SBC 3535	35	2.5-35	29	7.9
SBC 5050	50	2.5-50	35	9.5
SBC 7070	70	2.5-70	39	10.7
SBC 9595	95	2.5-95	45	13.5
SBC 1212	120	10-120	47	14.7
SBC 1515	150	10-150	51	16.2
SBC 1818	185	50-185	57	17.8
SBC 2424	240	95-240	64	19


طهران، شارع الشيخ بهائي الجنوبي، برج طهران الدولي، الوحدة C2
Tel +98 21 2268 8852
www.kalot.ir · info@kalot.ir

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

المخطط البُعدي

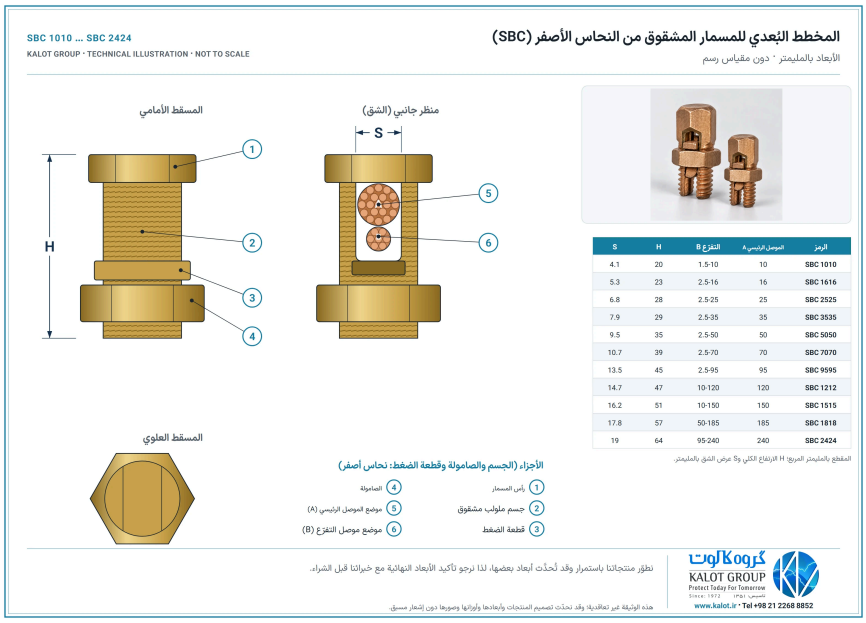

مخطط التركيب

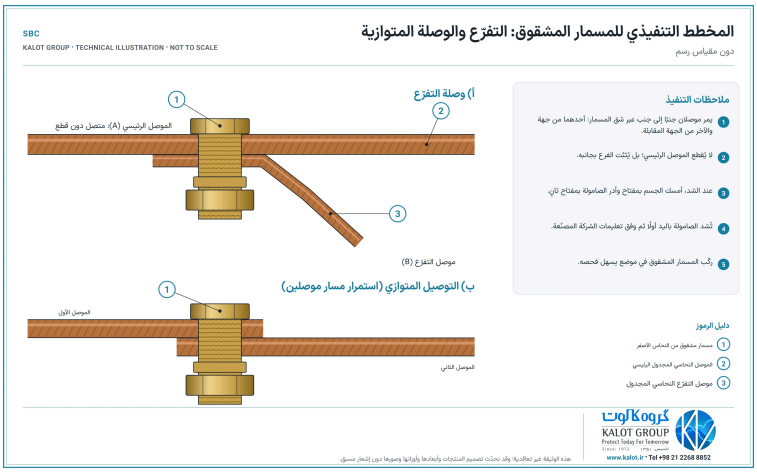

التركيب

1. نظّف أسلاك الموصلين في موضع الوصل بفرشاة سلكية حتى يظهر النحاس اللامع. 2. فكّ الصامولة، ثم ضع الموصل الرئيسي في شق المسمار من جهة والموصل الفرعي من الجهة المقابلة، بحيث يعبر كلاهما الشق بالكامل. 3. اربط الصامولة باليد ليبقى الموصلان في مكانهما. 4. أمسك الجسم بمفتاح ربط واشدد الصامولة بمفتاح ثانٍ وفق تعليمات الصانع. 5. تحقّق من أن الموصلين قد بلغا نهاية الشق، ليقع ضغط سطح المشبك كاملًا عليهما.

الاختيار والاستفسار

عند الاستفسار، أخبرنا بمقطعي الموصل الرئيسي وموصل التفرّع والكمية المطلوبة، وسيقترح عليك مختصونا الرمز المناسب.